

Greve Main 22
DK - 2670 Greve
Tlf. 4340 4912 | Fax. 4340 4963
www.sesam.as



SESAM

Sesam har i mere end 50 år produceret og installeret vægssystemer til en lang række virksomheder i Danmark. Gennem tæt dialog og samarbejde med kunden skræddersyer vi den helt rigtige løsning. Høj service og kvalitet er nøglebegreber for den måde vi driver forretning på.

Vores vægssystemer giver fleksibilitet og skaber en optimal udnyttelse af rum. Systemerne kan ikke bare indpasses elegant i byggeriet – de tilføjer også arkitekturen en ekstra dimension. Sesam leverer blokvægge, systemvægge og foldevægge i mange forskellige materialer skræddersyet til den enkelte kunde.

På vores hjemmeside www.sesam.as kan læses meget mere om de enkelte systemer. Her kan også downloades tegninger og andre detaljerede produktinformationer.



PRODUKTINFO

Materialer:

Blokvægge fås i flere forskellige materialer med profiler af træ eller aluminium. Blokvæggen fremstår som en jævn og ubrudt flade og er helt fri for gulvskinner. Vægsektionerne kan males i de ønskede farver. Det giver også mulighed for at vælge mønstre f.eks. med reliefvirkning, at dekorere med firmalogo eller andet. Sektionerne kan ligeledes leveres fineret eller belagt med væv, vinyl, laminat eller anden belægning efter ønske – eksempelvis glasrude eller spejlglas.

Lydisolering:

Blokvæggens sektioner består af aluminiumsprofiler med kraftige plader, der indvendigt er forsynet med ekstra lyddæmpning. Elementerne har teleskopkoblinger mod gulv og loft. Det giver tilsammen en lyddæmpning på helt op til 53 db.

Vedligeholdelse:

Blokvæggene er lette at vedligeholde. De bevægelige dele skal smøres med syrefri olie eller fedt efter behov. Køreskinnen skal rengøres og smøres på kørefladerne mindst én gang årligt. Væggene kan rengøres med en let fugtig klud. Er der behov for det, kan der bruges rengøringsmidler uden slibemidler eller aggressive stoffer.

Miljø:

Alle materialer, der benyttes i SESAMs produkter er miljøgodkendte og sikrer et godt og sundt indeklima for de personer, der dagligt befinder sig i lokalerne.

Brandsikring:

Flere af SESAMs vægssystemer kan brandsikres helt op til en gennembrændingstid på 60 minutter (EI60)

Betjening:

En person kan let betjene de enkelte vægsektioner, der med hjulbeslag glider let på loftsskinnen. Hjulene er af nylon, så betjeningen af sektionerne er lydlose. Sektionerne fastgøres hver for sig, efterhånden som de sættes sammen.

Kvalitetssikring:

SESAM giver garanti for topkvalitet på det totale servicekoncept. Kvalitetssikringen omfatter både produkt, levering, montering og vedligeholdelse. SESAM garanterer, at entreprenen kvalitetssikres i henhold til den aftale, der indgås. Aftalen gælder bl.a. projektgennemgang, planlægning, indkøb, kontrol af underleverandør m.m.

Parkering:

SESAM blokvægge er nemme at parkere. De enkelte sektioner kan adskilles, og det giver mange parkeringsmuligheder. Ofte kan sektionerne gemmes i et rum i væggen, som kan lukkes af med en dør. Det eneste spor af blokvæggen er så skinnen i loftet. Der kan også monteres et "skiftespor", så væggen kan køres ind i et tilstødende rum.

Se meget mere information på www.sesam.as


SYSTEM I DETALJER

Sesam blokvægge er kvalitet ned til mindste detalje. Det er muligt at hente detaljetegninger på vores hjemmeside www.sesam.as. Er der yderligere spørgsmål, sidder vores eksperter altid klar til at hjælpe.

Blokvæg BV-100, 1-punktsophængt med fast dør.

Ophæng:

- 1-punkts ophæng
- 2-punkts ophæng.

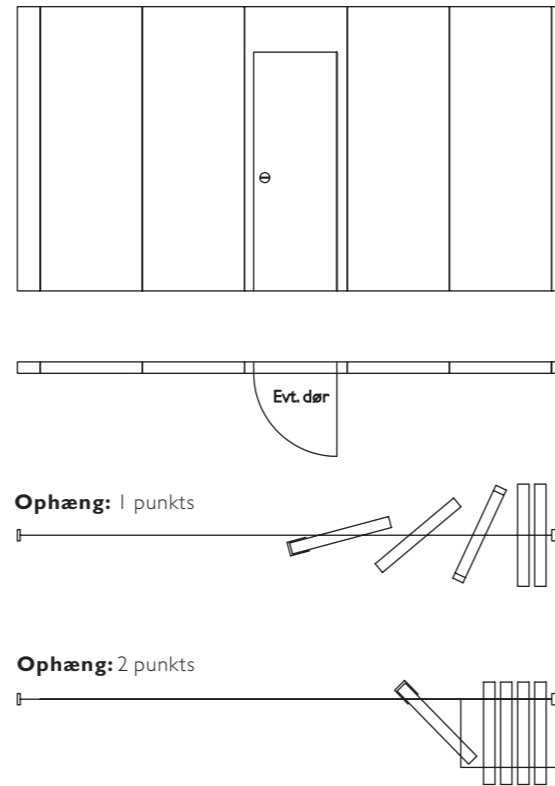

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Model:	BV85	BV100	BV110
Vægtykkelse:	85 mm	100 mm	110 mm
Max Sektionshøjde:	6500 mm	13000 mm	9000 mm
Max Sektionsbredde:	1240 mm	1244 mm	1233 mm
Vægt. Kg/m ² :	30-45	30-50	30-65
Lyddæmpning:	37-42 dB	39-50 dB	37-56 dB



BLOKVÆGGE

Blokvægge bruges især til ruminddeling af større rum som for eksempel koncertsale, skoler, restauranter, møde- og konference-rum. Væggene er nemme at betjene og vedligeholde og kan let indpasses i nybyggeri eller eksisterende byggeri.

Blokvægge designes til den enkelte kundes behov i såvel størrelse som materiale og funktionalitet.

BLOKVÆGGE

Vores blokvægge er helt fri for gulvskinne og har omsluttende kantprofiler.

De fås enten som 1-punkts tophængt eller 2-punkts tophængt alt afhængig af krav til parkeringen.

Vægtykkelsen fås fra 85-110 mm med en lydreduktion fra 37-56 dB., hvilket gør dem velegnede til at opdele lokaler, hvor der er krav om høj lydreduktion.

