

Greve Main 22
DK - 2670 Greve
Tlf. 4340 4912 | Fax. 4340 4963
www.sesam.as



SESAM
VÆGSYSTEMER A/S

FOLDEVÆGGE

SESAM

Sesam har i mere end 50 år produceret og installeret vægssystemer til en lang række virksomheder i Danmark. Gennem tæt dialog og samarbejde med kunden skræddersyer vi den helt rigtige løsning. Høj service og kvalitet er nøglebegreber for den måde vi driver forretning på.

Vores vægssystemer giver fleksibilitet og skaber en optimal udnyttelse af rum. Systemerne kan ikke bare indpasses elegant i byggeriet – de tilføjer også arkitekturen en ekstra dimension. Sesam leverer blokvægge, systemvægge og foldevægge i mange forskellige materialer skræddersyet til den enkelte kunde.

På vores hjemmeside www.sesam.as kan læses meget mere om de enkelte systemer. Her kan også downloades tegninger og andre detaljerede produktinformationer.



PRODUKTINFO

Materialer:

Foldevægge fås i mange forskellige materialer med profiler af træ eller aluminium. Profilerne kan undersænkes, så foldevæggen fremstår som en jævn og ubrudt flade. Vægsektionerne kan lakeres i de ønskede farver. Det giver også mulighed for at vælge mønstre f.eks. med reliefvirkning, firmalogo eller anden udsmykning. Sektionerne kan ligeledes leveres fineret eller belagt med væv, vinyl, laminat eller anden udførelse efter ønske.

Lydisolering:

Lydisoleringen er afhængig af den type og vægtykkelse, der vælges. FV65 kan lyddæmpes op til 49 dB, mens FV80 kan dæmpes op til 43 dB.

Vedligeholdelse:

SESAM foldevægge er nemme at vedligeholde. Gulvskinnen skal holdes ren jævnligt. Benyt en fugtig klud. Er der behov for det, kan der bruges rengøringsmidler uden slibemidler.

Miljø:

Alle materialer, der benyttes i SESAMs produkter er miljøgodkendte, og sikrer et godt og sundt indeklima for de personer, der dagligt befinder sig i lokalerne.

Brandsikring:

Flere af SESAMs vægssystemer kan brandsikres helt op til en gennembrændingstid på 60 minutter (EI60)

Betjening:

En person kan let betjene de enkelte vægsektioner, der med hjulbeslag glider let på loftsskinnen. Hjulene er af nylon, så betjeningen af sektionerne er lydløs. Sektionerne fastgøres hver for sig, efterhånden som de sættes sammen.

Kvalitetssikring:

SESAM giver garanti for topkvalitet på det totale servicekoncept. Kvalitetssikringen omfatter både produkt, levering, montering og vedligeholdelse. SESAM garanterer, at entreprisen kvalitetssikres i henhold til den aftale, der indgås. Aftalen gælder bl.a. projektgennemgang, planlægning, indkøb, kontrol af underleverandør m.m.

Parkering:


SESAMs foldevægge kræver en beskeden parkeringsdybde, og væggene kan derfor indpasses næsten alle steder. Den parkerede foldevæg kan ofte skjules i et lille rum, der lukkes med en dør, så det eneste spor af foldevæggen er skinnen i loft og gulv.

Se meget mere information på www.sesam.as


SYSTEM I DETALJER

Sesam foldevægge er kvalitet ned til mindste detalje. Det er muligt at hente detaljetegninger på vores hjemmeside www.sesam.as. Er der yderligere spørgsmål, sidder vores eksperter altid klar til at hjælpe.

Ophæng: Excentrisk

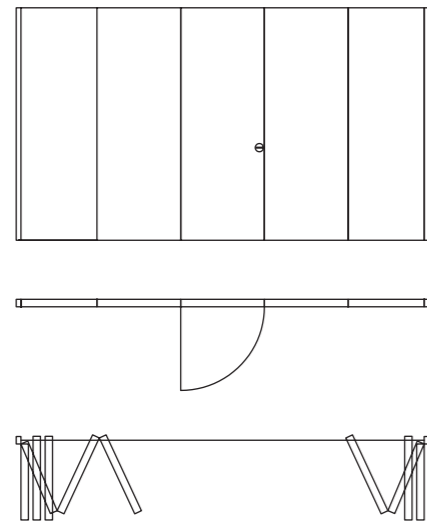

Ophæng: Centrisk hængt

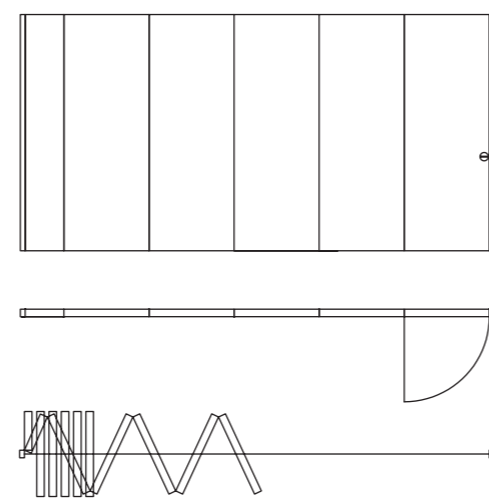

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Model:	FV65	FV80
Vægtykkelse:	65 mm	80 mm
Max Sektionshøjde:	4500 mm	4500 mm
Max Sektionsbredde:	450 mm	450 mm
Vægt. Kg/m ² :	24-41	25-54
Lyddæmpning:	38-43 dB	38-49 dB

FOLDEVÆGGE

Med foldevægge kan et rum opdeles nemt og hurtigt på en elegant måde, der tager hensyn til rummets æstetik samt funktionalitet. Med et stort udvalg af materialer og farver skræddersyes en smuk og funktionel løsning. Den enkle konstruktion gør væggen til et stort aktiv i miljøer, hvor man ønsker stor fleksibilitet og mange anvendelsesmuligheder.

Foldevægge er ideelle til opdeling af konference- eller møderum, institutioner og områder med hård belastning. Væggene kan bruges som visuel adskillelse, men kan også fås med god lyddæmpning, via forskellige indlæg i foldevæggens kerne. Foldevæggene er nemme at håndtere i dagligdagen og er særdeles stærke og stabile.



FOLDEVÆGGE

Vores foldevægge har en enkel konstruktion, som består af aluminiumskanter, hvori der er indskudt plader. Kantprofilen er undersænket og derfor ikke synlig. Det giver en pæn og jævn overflade, når væggen er lukket. Sektionerne er samlet med pianohængsler og glider let og ubesværet på gulv- eller loftskinne. Den sidste sektion fungerer som dør mellem rummene og er forsynet med håndtag og lås. Vi kan løse opgaver med mange typer overflader og næsten alt er muligt.

Vægtykkelsen fås fra 65-80 mm med en lydreduktion op til 49 dB., hvilket gør dem velegnede til mange forskellige formål bl.a. møde- og konferencerum.

